


# Akustický sendvičový panel Hipertec® Wall Sound

Ceník skladových panelů platný od 15. 1. 2024

- ⇒ Panely jsou k okamžitému odběru ve skladu v Praze 9 - Běchovicích.
- ⇒ Ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy. Na objednávky nad 50 m<sup>2</sup> sleva 5%.
- ⇒ Na přání panely nařežeme na požadované délky (hrubý, ruční řez) za 150,- Kč/řez.
- ⇒ Na větší množství, jiné tloušťky, delší panely či jiné barevné odstíny Vám rádi připravíme individuální cenovou nabídku.
- ⇒ Před každou objednávkou je nutné ověřit aktuální stav skladu.

| Označení panelu            | Tl. minerální izolace (mm) | Barevný odstín RAL |          | Délka panelu (mm) | Cena do 50 m <sup>2</sup> (Kč/m <sup>2</sup> ) | Cena nad 50 m <sup>2</sup> (Kč/m <sup>2</sup> ) |
|----------------------------|----------------------------|--------------------|----------|-------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                            |                            | Exterier           | Interier |                   |                                                |                                                 |
| Hipertec® Wall Sound 60 mm | 60                         | RAL 9002           | RAL 9002 | 5 000             | 1 140,-                                        | 1 083,-                                         |
|                            |                            | RAL 9002           | RAL 9002 | 7 500             |                                                |                                                 |
| Hipertec® Wall Sound 80 mm | 80                         | RAL 9006           | RAL 9002 | 5 000             | 1 200,-                                        | 1 140,-                                         |
|                            |                            | RAL 9006           | RAL 9002 | 7 500             |                                                |                                                 |

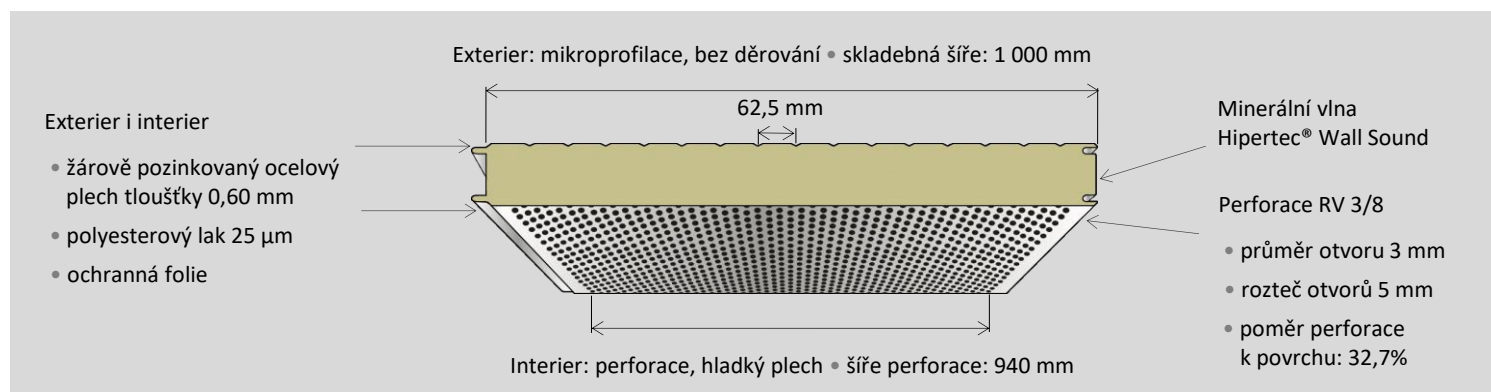

- ⇒ Zvuková neprůzvučnost: Rw 32-35 dB, zvuková pohltivost  $\alpha = 0,94$  (dle frekvence).
- ⇒ Možnost sestavy do kombinací umožňujících Rw až 55-70 dB, vyzkoušeno více než 70 akustických sestav.
- ⇒ Požární odolnost: EI 60, reakce na požár: A2-s1, d0.
- ⇒ Vysoká tuhost umožňuje výrobu panelů velkých délek (standardně 2-25 m, větší délky na poptávku).
- ⇒ Využití pro venkovní prostory i interiéry, kde je třeba utlmit hluk.
- ⇒ Akustický panel absorbuje hluk na perforované straně, snižuje dozvuk v interiéru a zamezuje šíření hluku skrz panel.
- ⇒ Vhodné i pro akustické odstínění u venkovních zdrojů hluku, např. technologií na střechách, tepelných čerpadel, silnic, železnic apod.